



38 864 000 **RAPID SL** **MODULO PER VASO SOSPESO**

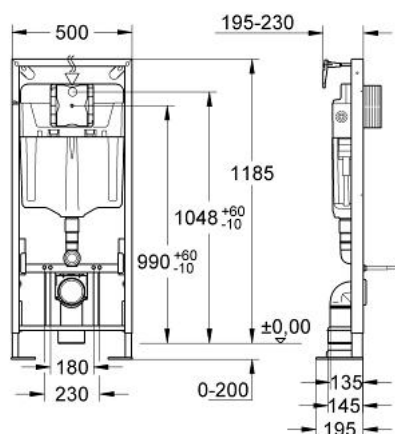

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
- altezza di installazione 1,20 m
- autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
- variable height adjustment 70 mm for WC bowl
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- con raccordi fissi
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- 2 perni di fissaggio del vaso
- con perni di fissaggio
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- curva di scarico Ø 80 mm
- profondità regolabile
- riduzione Ø 90/110 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo
- ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
- bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
- foro di ispezione protetto/per piastra verticale ed orizzontale
- accessori per installazione a parete
- set for noise protection
- senza piastra di azionamento
- con tecnologia GROHE Water Saving

38 864 000 **RAPID SL**
MODULO PER VASO SOSPESO

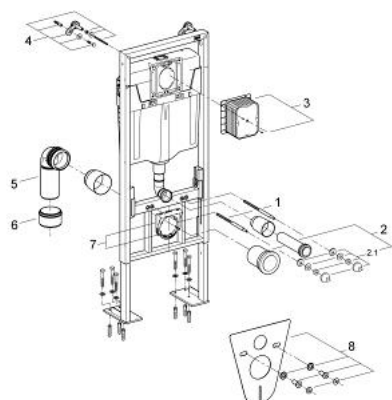

PARTIDIRICAMBIO , febbraio 2006 – now

- 1: Set di fissaggio (Ordine n. 42266000)
- 2: Piedi di supporto (Ordine n. 42239000)
- 3: Piedi di supporto (Ordine n. 42240000)
- 4: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)
- 5: Canotto di entrata/uscita (Ordine n. 37311K00)
- 5.1: Uscita vasca (Ordine n. 43511SH0)
- 5.2: Morsetto (Ordine n. 37119000)
- 6: Asta di ispezione (Ordine n. 42232000)
- 7: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)
- 8: CURVA DI SCARICO X UNISET /SL (Ordine n. 42327000)
- 9: Riduzione (Ordine n. 42242000)
- 10: Fissaggio per curva di scarico (Ordine n. 42243000)
- 10.1: ATTACCO PASSANTE INSONORIZZATO X SCARICO (Ordine n. 42949000)
- 11: Set insonorizzante (Ordine n. 37131000)