


## 40 435 001 GROHE BLUE SET DI INTEGRAZIONE

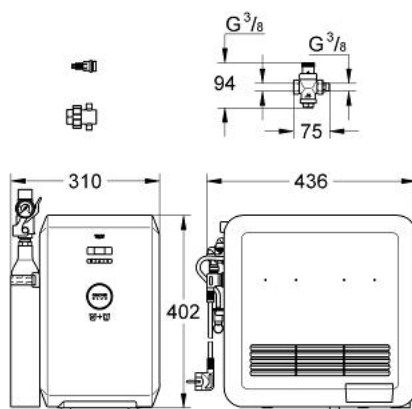

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- per trasformazione da GROHE Blue a GROHE Blue Plus
- composto da:
  - GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 g
  - CO<sub>2</sub> pressure reducer
  - adapters for 425 g and 2 kg CO<sub>2</sub> bottles
  - water pressure reducer
- testata da 1/2"
- GROHE Blue nuovo refrigeratore con display digitale
- adjustable to all GROHE Blue filter cartridges
- 3 tipi di acqua da bere
- per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante
- water operating pressure: 3 bar with upstream pressure reducer(water pressure reducer required)
- CO<sub>2</sub> operating pressure 3 to 4 bar
- outlet water temperature: 4 - 10 °C
- max. ambient temperature 32° C
- temperatura massima dell'acqua in ingresso consigliata 24°C
- potenza 270 W
- protezione IP 21
- alimentazione 230 V AC, 50 Hz
- marchio CE