



26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE

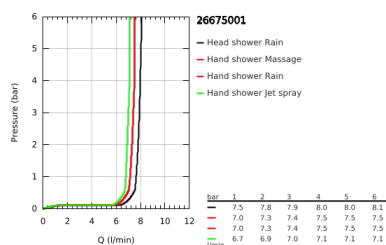

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- bestehend aus:
 - horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
 - Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
 - Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
 - 2 Strahlarten (via Umstellung):
 - Rain, SmartRain
 - Kopfbrause mit weißer Rückseite
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten:
 - Rain, Jet, Massage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 920 mm
 - Relaxaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
 - Relaxaflex Brauseschlauch 500 mm (22 115)
 - Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 500 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,9 l/min
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 5 l/Min.

26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE

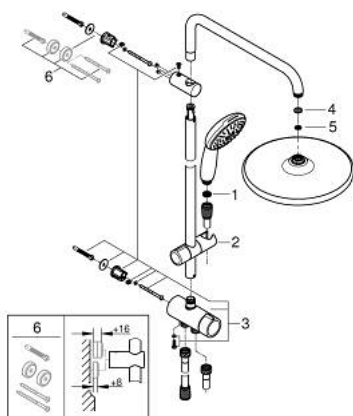

ERSATZTEILE, November 2021 – now

- 1: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
 - 2: Gleitelement (Bestell-Nr. 48609000)
 - 3: Umstellung (Bestell-Nr. 48338000)
 - 4: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
 - 5: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)
 - 6: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 26496000)*
- * Sonderzubehör