


## 27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO

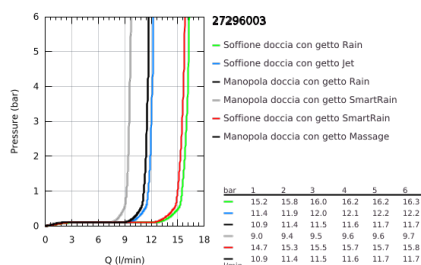

### DESCRIZIONE PRODOTTO (1/2)

- Colour: cromo
- composto da:
  - distanza parete - centro soffione 450 mm
  - miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)
  - consente il cambiamento tra:
    - soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
  - a 3 getti:
    - Rain, SmartRain, Jet
  - portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
  - con raccordo a sfera orientabile
  - angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$
  - manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 221)
  - a 3 getti:
    - Rain, Massage, SmartRain
  - portata massima (a 3 bar): 11 l/min
  - con supporto regolabile
  - flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
  - elemento termostatico GROHE TurboStat
  - GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$
  - GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$
  - sistema anticottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
  - GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
  - tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
  - finitura GROHE Long-Life
  - sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
  - sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
  - Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
  - con sistema anticalcare SpeedClean
  - sistema antitorsione del flessibile TwistStop

Pure Freude  
an Wasser



## 27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO

### DESCRIZIONE PRODOTTO (2/2)

- adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
- portata minima 7,0 l/min
- opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
- Professional Edition
- (portata minima 5l/min.)

## 27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



### PARTIDIRICAMBIO , gennaio 2020 – now

- 1: Manopola di chiusura (Ordine n. 49162000)
- 2: Ghiera di arresto (Ordine n. 47986000)
- 3: Ghiera di arresto (Ordine n. 47965000)
- 4: Aquadimmer (Ordine n. 47364000)
- 5: Erogatore (Ordine n. 47887000)
- 6: Manopola di chiusura (Ordine n. 49160000)
- 7: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 8: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 9: Condotta acqua (Ordine n. 47975000)
- 10: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 10.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 10.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 10.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 11: Raccordo a S (Ordine n. 12662000)
- 12: Elemento scorrevole (Ordine n. 48424000)
- 13: Filtro (Ordine n. 0700200M)
- 14: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 15: Filtro (Ordine n. 48007000)
- 16: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48279000)
- 17: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48514000)\*
- 18: Asta verticale per sistemi doccia (Ordine n. 48515000)\*
- 19: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)\*
- 20: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)\*
- 21: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*
- 22: Distanziatore (Ordine n. 27180000)\*
- 23: Braccio doccia per sistemi doccia (Ordine n. 14047000)\*
- 24: Mensola portasapone GROHE EasyReach (Ordine n. 26362LN1)\*

\* Accessori speciali