


- installazione monoforo
- cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- valvola di ritegno
- mousseur
- valvola antiriflusso incorporata nella bocca
- con raccordi flessibili
- scarico a saltarello 1 1/4"
- rapido sistema di installazione
- disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308
- finitura GROHE Long-Life

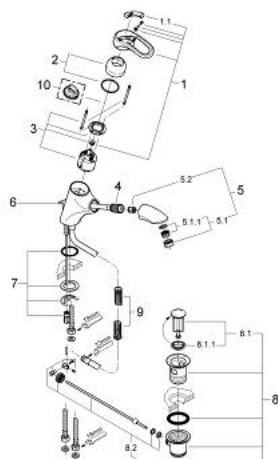

* Accessori speciali