


38 544 000 RAPID SL POUR POSTE D'EAU




PRODUKTBESCHREIBUNG

- pour robinetterie murale
- hauteur 1,30 m
- Pour mur porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-monté
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Homologué TÜV
- bois stratifié étanche
- Coude d'évacuation Ø 50 mm
- Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
- Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

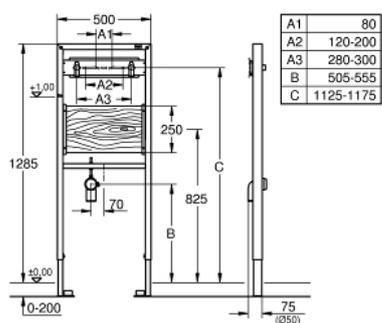

38 544 000 **RAPID SL POUR POSTE D'EAU**



ERSATZTEILE, novembre 2008 – now

- 1: Raccord rallonge (Numéro de commande 42944000)
- 2: Coude d'écoulement 2" (Numéro de commande 42943000)
- 2.1: Support (Numéro de commande 42236000)
- 3: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)*

* Accessoires spéciaux