


## 38 808 SH0 **SURF PIASTRA DI AZIONAMENTO**




### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: bianco
- attivazione manuale per orinatoio
- parte esterna
- per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
- 116 x 144 mm
- cartuccia meccanica
- pressione dinamica min 0,5 bar
- pressione di esercizio max 6 bar
- regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
- bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)





## 38 808 SH0 **SURF PIASTRA DI AZIONAMENTO**

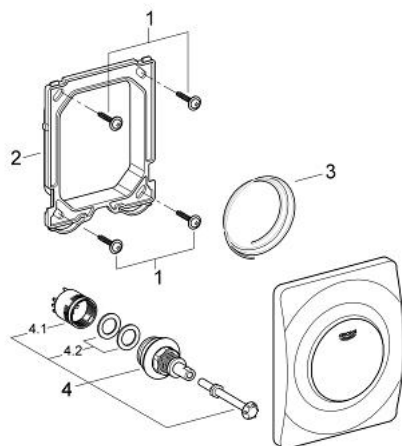

**PARTIDIRICAMBIO** , agosto 2012 – now

1: Vite (Ordine n. 6636200M)

2: Telaio di supporto (Ordine n. 66845000)

3: Molla, 5 pz. (Ordine n. 4309700M)

4: Cartuccia (Ordine n. 42354000)

4.1: Kit guarnizioni (Ordine n. 4271500M)

4.2: Anelli (Ordine n. 4282000M)